


QUICKPOWER

ПРЕС-ПІДБИРАЧ ДЛЯ ТЮКУВАННЯ
ЛОЗИ ТА ГІЛОК ПІСЛЯ ОБРІЗУВАННЯ

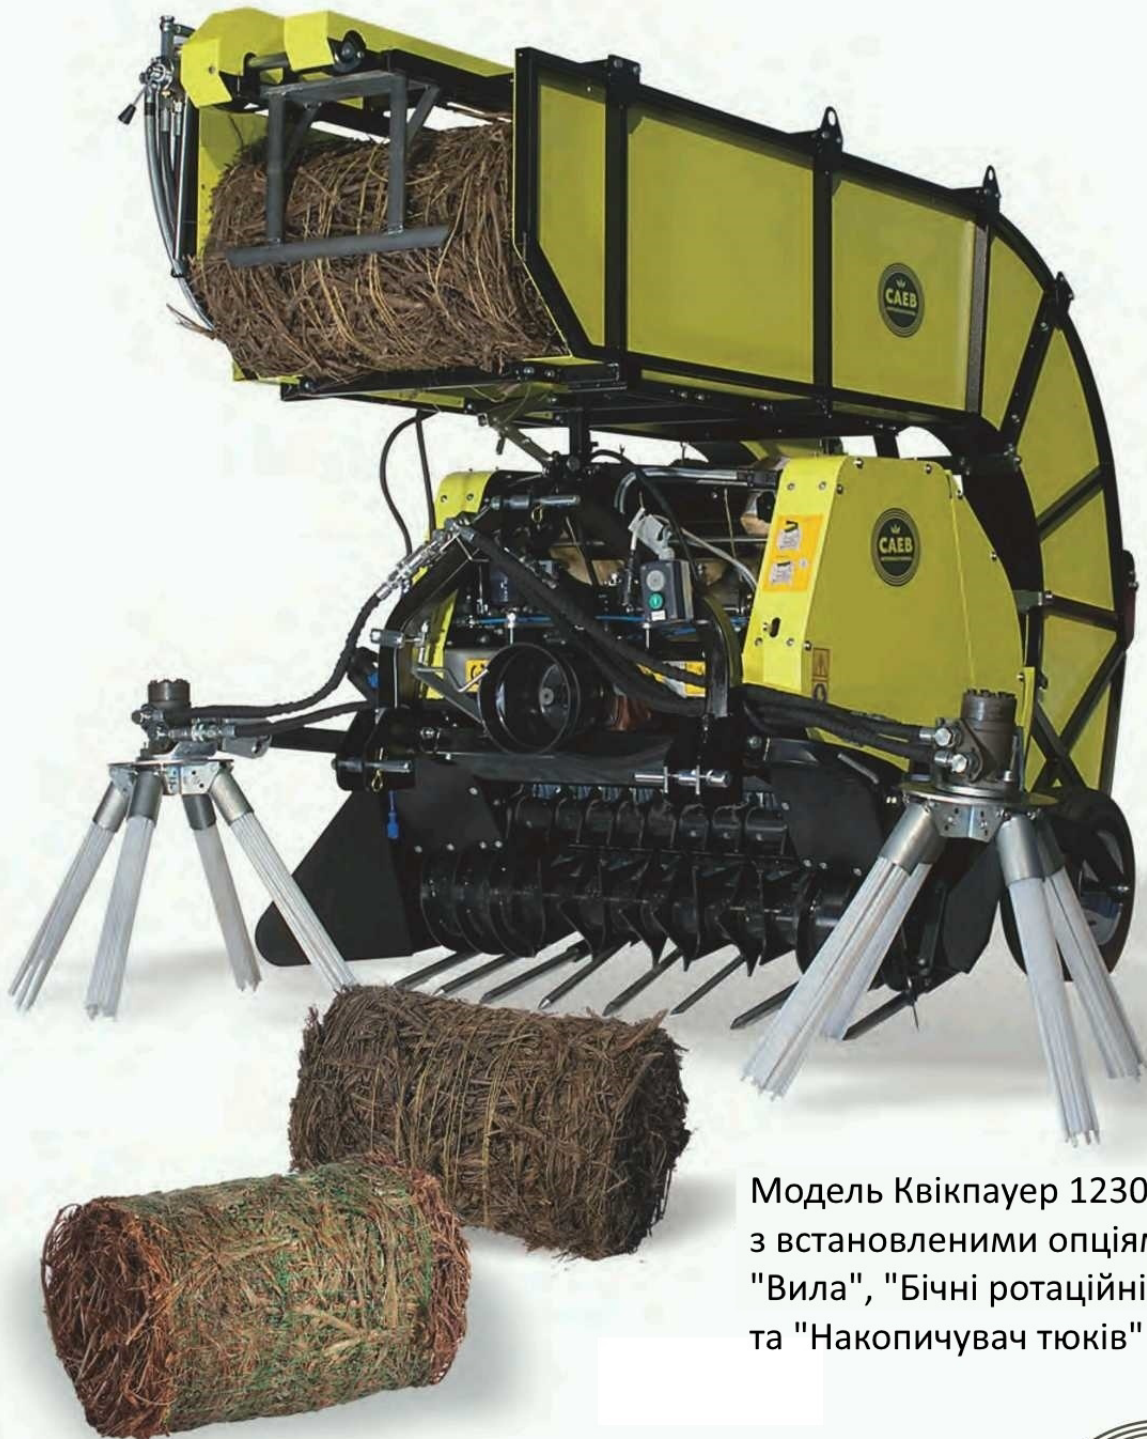

Модель Квікпауер 1230
з встановленими опціями
"Вила", "Бічні ротаційні щитки"
та "Накопичувач тюків"

Дилер в Україні ТОВ "Агростар" м. Київ
тел. 044 464-20-15
www.starteh.com.ua

AGS



QUICKPOWER 1230

Прес-підбирач для роботи з насадженнями при ширині міжряддя більше 160 см.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прес-підбирачі цієї серії призначено для підбирання лози та гілок на багаторічних насадженнях після обрізування. Машина виробляється на основі сучасних технологій та перевірена у виробничих умовах України. Основою машини є пресувальний барабан з загартованими сталевими роллерами.

У середньому на формування обного тюка потрібна приблизно 1 хвилина, під час роботи машина виконує наступні операції:

- збирання лози з міжряддя та подача у пресувальний барабан;
- формування та обв'язування тюка;
- вивантаження тюка у міжряддя позаду машини.

Готові тюки мають вагу приблизно 25 - 30 кг, яку можливо збільшити або зменшити за рахунок зміни тиску у пресувальній камері. Розмір готових тюків: діаметр 40 см, висота 60 см. Машина працює з лозою та гілками діаметром до 3,5 см.

Обв'язування тюків

Для обв'язування використовується спеціальний шнур з екструдованого поліпропілену. У разі переробки тюків на екологічно чисте біопаливо можливо використання натурального шнура з сізала.

Технологія формування тюків з вільним центром дозволяє природне висушування та, відповідно, тривале зберігання тюків під навісом.



ДОСТУПНІ ОПЦІЇ

Вал-підбирач з гідроприводом

Ця опція є обов'язковою для машин, які будуть працювати з тракторами без синхронізованого валу відбору потужності. Наявність такої опції також дозволяє усунути можливе блокування вала-підбирача при роботі.

Вила

встановлення цієї опції рекомендовано при роботі на кам'янистих ґрунтах для запобігання потрапляння каменів до пресувального барабану.

Задні опорні колеса

необхідні для регулювання положення машини над поверхнею при встановлених опціях "Вила" та "Накопичувач тюків".

Накопичувач тюків

забезпечує накопичення ви вироблених машиною тюків для їх подальшого одночасного вивантаження у міжряддя. Ця опція значно підвищує продуктивність машини, накопичується максимум 7 тюків.

Вивантаження відбувається за допомогою гідравліки, для чого необхідна ще одна вільна пара виходів гідравліки на тракторі.

Розміри машини з накопичувачем: висота 1,87 м, довжина 2,55 м. Вага накопичувача 235 кг.

Ротаційний вимітач лози та гілок

вимітач з двома обертовими щітками переміщує лозу та гілки до валу-підбирача, що дозволяє працювати на міжряддях шириною орієнтовно до 2,5 метра. Кожна зі щіток приводиться у дію окремим гідромотором, для роботи цієї опції також потрібна додаткова вільна пара виходів гідравліки з об'ємом подачі мастила приблизно 30 л/хв.



КОМПЛЕКТАЦІЯ МОДЕЛІ 1230

Базова комплектація включає:

- Автоматична система змащування;
- Лічильник тюків;
- Регулятор тиску у пресувальній камері;
- Захисний пристрій;
- Карданний вал з захисною муфтою;
- Регулювання довжини обв'язування;
- Контрольний пристрій готовності тюка зі звуковим сигналом;
- Автоматична система натягнення ланцюга приводу.

QUICKPOWER 1230

Прес-підбирач для роботи з насадженнями при ширині міжряддя більше 160 см.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висота без накопичувача тюків - 1000 мм;

Ширина - 1310 мм;

Довжина 1160 мм;

Вага 550 кг.

ВИМОГИ ДО ТРАКТОРА ДЛЯ МАШИНИ У БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ

Потужність трактора мін. 60 к.с., наявність двох вільних виходів гідравліки, електрична система на 12 в, вал відбору потужності на 540 об/хв з потужністю 15 кВт при 350 об/хв.



Дилер в Україні ТОВ "Агростар" м. Київ
тел. 044 464-20-15
www.starteh.com.ua

AGS

